NR	Produktgruppe	Eigenschaft	Matchcode
10.	Schleifring gekapselt - Hohe Ströme		GSCW22A-3P-ABS (10)

Beschreibung:

Gehäusegröße 22
Flansch Rotorseite abgesetzt
3 Leistungsspuren 10 A
Kabel AWG 16 PTFE

Artikel Nummer HM022-18-3P-SW

Beschreibung

Kompakter Schleifring mit Drahtabgreifer und Edelmetallbeschichtung.Beidseitige Kugellager, optimierter Durchmesser für hohe Zuverlässigkeit

Kompakt Schleifring SC Größe 22 in Ausführung W für hohe Ströme. Teflon Kabel AWG16, Querschnitt 1,44 mm2, silber Beschichtung

Daten

Anzahl Leistungsspuren	3
Strombelastbarkeit	10A
Nennspannung	240 VAC / VDC
Isolations Widerstand	> 500 MΩ / 500 VDC
Durchschlagsfestigkeit	500VAC@60Hz, 60s
Gewicht	0,05 Kg

Daten

Gehäuse ABS	hochfester Kunststoff
Drehzahl	0 - 250 U/min
Schutzart	IP 51
Temperatur	-20°C - 80°C
Kontakt Material	Gold / Gold
Luftfeuchtigkeit	< 95%
Kabellänge	250 mm
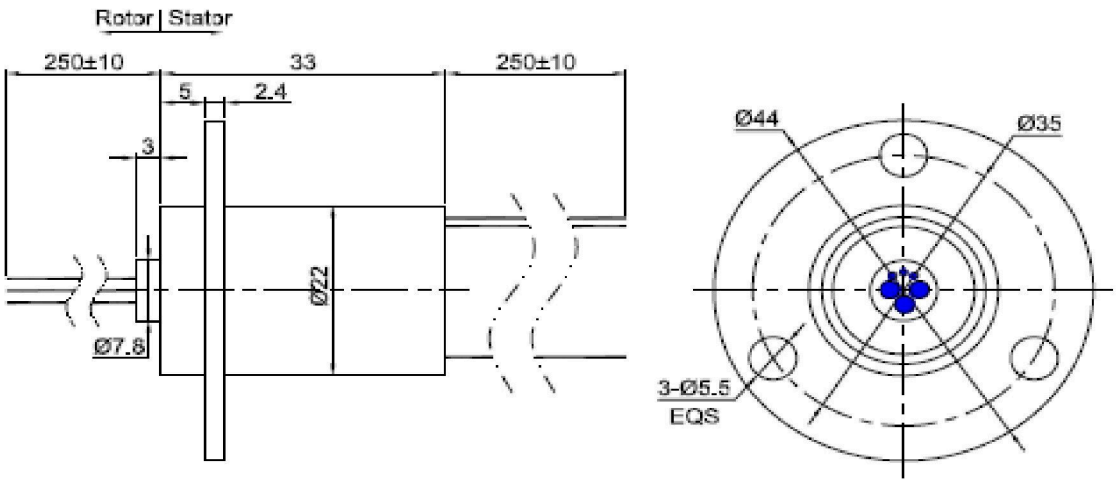
Abmessungen