


Art. Nr. | Bauart
XX. | Hohlwellen Schleifring

Matchcode
MSHL2586-3P2-2S-IP54-AL

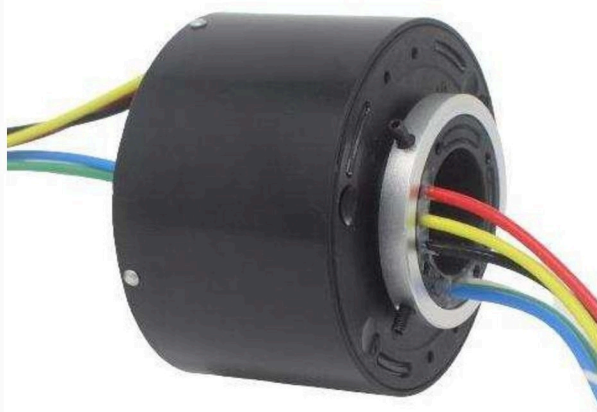

| | | |
|-------------|----------------------------|-------------------------------|
| Eigenschaft | | Long Life erhöhte Lebensdauer |
| Long Life | | erhöhte Lebensdauer |
| 2586 | Baugröße (InnenAußen Ø) | |
| 3 | Leistungsspuren 20A | |
| 2 | Signalspuren 5A | |
| IP54 | Schutzart | |
| AL | Gehäuse und Aufbau | |
| Custom | Ausführung | |
| Artikel Nr | | Artikel Bezeichnung Mfc |
| XX | MT2586-P0320-S02-VD | |

Beschreibung

Hohlwellen Schleifring für Wellenmontage oder Durchführung von Leitungen. Beidseitige Kugellagerung. Gehäuse aus Kunststoff oder Metall. Kombinierbar mit Drehübertrager

Federbüschel-Abgreifer für die zuverlässige Übertragung von Leistung, Signal und hohen Datenraten. Mit Gold / Gold Beschichtung für Langlebigkeit. PTFE Kabel mit versilberten Litzen

| Elektrische Daten | |
|------------------------|-------------------|
| Leistungsspuren | 20A |
| Strom / Spannung | 400 VAC/DC |
| Signalspuren | 5 A |
| Strom / Spannung | 200 VAC |
| Durchschlagsfestigkeit | 500 VAC@60Hz, 60s |
| Isolationsfestigkeit | > 500MΩ/500VDC |
| Kabel | AWG PTFE |
| Ripple | < 100 mΩ |

| Mechanische Daten | |
|-------------------|--------------------------|
| Drehzahl | 550 U/min |
| Schutzart | IP54 |
| Temperatur | -20°C - +80°C |
| Lagerung | Kugellager beidseitig |
| Gehäuse | Aluminium eloxiert |
| Lebensdauer | 80 Millionen Umdrehungen |
| Kabellänge | 500 mm |
| Gewicht | |

Abmessungen

